


Plank 181

14 mm Click



5G
Click
System

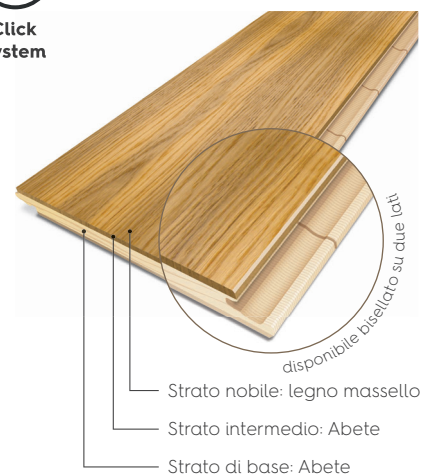

| Informazioni tecniche | |
|---|--|
| Prodotto secondo: | Norma Europea parquet EN 13489 - 2017 |
| Dimensioni: | 14 x 181 x 2200 mm |
| Strato nobile: | circa 3.5 mm |
| Struttura: | 3 strati: strato nobile in legno massello, strato intermedio e strato di base in Abete Strato nobile circa 3.5 mm Strato intermedio 8.8 mm Strato di base 1.7 mm |
| Tavole / m ² per pacco: | 8/ 3.19 |
| Pacchi / m ² per pallet: | 40/ 127.60 |
| Tavole gent per pacco/ lunghezza minima (mm): | 1/ 600 |
| Peso per pacco/ pallet in kg: | 25/ 1000 |
| Riscaldamento a pavimento: | Idoneo |
| Reazione al fuoco ¹⁾ : | Cfl-s1 e Dfl-s1 in base alla specie legnosa ed alla finitura |
| Contenuto di formaldeide ²⁾ : | E1 |
| Contenuto di pentaclorofenolo (PCP) ²⁾ : | n.d. |
| Densità kg/ m ³ ²⁾ : | circa 600 |
| Performance antiscivolo: | Live Matt USRV 33 ⁶⁾ R9 ⁷⁾ Live Natural levigato USRV 59 ⁶⁾ R10 ⁷⁾ Live Natural spazzolato USRV 45 ⁶⁾ R10 ⁷⁾ Live Pure spazzolato USRV 91 ⁶⁾ R11 ⁷⁾ |
| Resistenza all'abrasione: | Live Matt 70/ 1100 ³⁾ Live Matt 100 ⁴⁾ |
| Conducibilità termica ²⁾ : | 0.15 W/ (m·K) |
| Resistenza termica ⁵⁾ : | 0.093 m ² · K/ W |

¹⁾ secondo DIN EN 13501-1, ²⁾ secondo DIN 14342, ³⁾ secondo ENV 13696,

⁴⁾ secondo DIN 68861, ⁵⁾ secondo EN 12524, ⁶⁾ secondo CEN/TS 15676, ⁷⁾ secondo DIN EN 51130



DOP 4658



www.blauer-engel.de/uz176



www.realwood.eu

